

# INCROCIO ARIZONA: PIÙ SICUREZZA E UNA MIGLIORE VIABILITÀ

## Al via i lavori per la posa del nuovo impianto semaforico di Massagno

**L'incrocio tra via San Gottardo e via Tesserete, meglio noto come incrocio Arizona, verrà in futuro regolato da un nuovo impianto semaforico. La viabilità nella zona, particolarmente delicata in termini di sicurezza, verrà inoltre semplificata attraverso delle corsie di preselezione. I lavori, della durata di circa un anno e mezzo, prenderanno il via a metà luglio 2022 e interesseranno in particolare la circolazione di via Tesserete, via Selva e via San Gottardo. Il nuovo progetto si inserisce nell'ambito del Piano dei Trasporti del Luganese (PTL) e del Piano della viabilità del Polo luganese (PVP).**

### Il progetto nel dettaglio

Con l'approvazione definitiva del progetto da parte del Cantone nel 2020, la messa in opera per la nuova viabilità sui territori dei Comuni di Massagno e Lugano ha potuto prendere il via. Obiettivo dell'intervento è quello di migliorare la sicurezza e la fluidità di transito, la visibilità e gli spazi di manovra, sia per i veicoli, sia per i pedoni.

Il progetto contempla la realizzazione di tre nuovi impianti semaforici, coordinati con gli altri semafori di via San Gottardo. Oltre a garantire una migliore fluidità del traffico, i semafori permetteranno anche un miglioramento generale dei percorsi pedonali, soprattutto in fase di attraversamento delle carreggiate. È previsto inoltre l'inserimento di una nuova corsia di preselezione per i veicoli che da via Tesserete si immettono a sinistra su via San Gottardo, nonché di una corsia supplementare per gli utenti che da via Tesserete imboccano via San Gottardo voltando a destra, verso l'autostrada. Sarà agevolato rispetto ad oggi anche il transito di tutti i mezzi di trasporto, in particolare sul tornante fra via Tesserete e via San Gottardo. Tali interventi richiederanno l'allargamento del campo stradale, che verrà ampliato attraverso l'arretramento e la ricostruzione del muro che attualmente delimita via San Gottardo. Il nuovo manto stradale verrà


realizzato con asfalto fonoassorbente, a beneficio della popolazione residente. Sono infine previsti: il risanamento delle infrastrutture sotterranee (canalizzazioni, acqua potabile, acque meteoriche, gas) e un potenziamento dell'illuminazione stradale. I costi del progetto ammontano a circa 6 milioni di franchi, ripartiti tra Cantone, Comune di Massagno e aziende terze.

### Previsti cambiamenti alla viabilità

Al fine di ridurre i disagi alla circolazione generati dalle attività di cantiere, è prevista la creazione di un «anello viario» che interesserà i sensi di circolazione di via Tesserete, via Selva e via San Gottardo per tutta la durata del cantiere. Sono inoltre previste modifiche puntuali della segnaletica all'incrocio Arizona e lo spostamento provvisorio di alcune fermate bus, il cui servizio rimane garantito. L'anello viario verrà messo in funzione il 12.07.2022.

Per limitare i disturbi causati dal cantiere e ridurre i tempi di esecuzione, i lavori verranno eseguiti nella fascia oraria dalle 6:00 alle 22:00, limitando il più possibile i lavori notturni. Le chiusure verranno debitamente segnalate.

Si ringraziano la popolazione e gli utenti per la comprensione e la collaborazione.

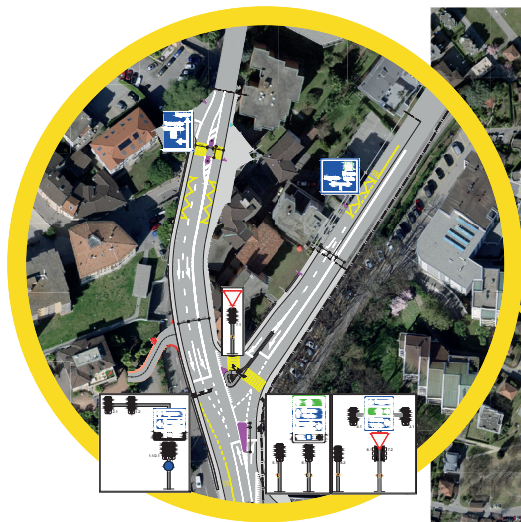

L'anello viario previsto in fase di cantiere con i nuovi sensi di circolazione e il dettaglio dei lavori all'incrocio Arizona.

## Impressum Editori

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio  
Divisione delle costruzioni  
Via Franco Zorzi 13  
6501 Bellinzona  
+41 91 814 27 01

Comune di Massagno  
Ufficio tecnico comunale  
Via Motta 53  
6900 Massagno  
Tel. 091 960 35 22

Immagini  
Ortofoto: swisstopo



**RICICLATO**  
Carta prodotta da  
materiale riciclato  
**FSC® C031954**



[www.ti.ch/dc](http://www.ti.ch/dc)